


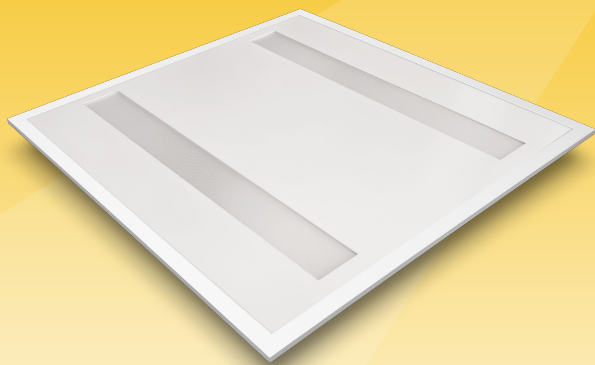

5 שנות
אחריות

VISTA

פאנל לד עם חלונות

גוף תאורה 60X60 עם חלונות LED שקוע תקרה. מעוצב בקו נקי ובעל פיזור אור אחיד, אורך חיים גבוה, יעילות אנרגטית מקסימלית ורמת סנוור נמוכה במיוחד - $UGR < 19$.
 לשימוש במשרדים, בתי ספר, מוסדות ציבור ועוד.
 מתאים לתקרות אקוסטיות מכל סוג (כולל מתאם אינצ'י-מילימטרי) או להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות מסוג FINELINE (דגם נפרד).
 המוצר מתאים לדרישות התקן הישראלי.

CB



IP44

LM80

LM79

TM21

RG0

- ← אורך חיים מעל 100,000 שעות עבודה
- ← נצילות אורית גבוהה עד 122lm/w
- ← עוצמה ניתנת לבחירה 26-32W ע"י DIP Switch או דרייבר DALI
- ← דרייבר TRIDONIC עם אורך חיים של 100,000 שעות עבודה
- ← קיים בגוונים 3000K, 4000K
- ← אישור בטיחות פוטוביולוגית קבוצת סיכון RG0



מאפיינים

L90 100,000	אורך חיים
5 שנים	אחריות
TRIDONIC DIP Switch / DALI	דרייבר
100,000 h	אורך חיים דרייבר
LUMILEDS	לדים
-20° עד +40°	טווח טמפרטורות
DALI , DALI Push	שליטה ובקרה

מארז וגימור

IP44	דרגת אטימות
IK02	חוזק מכני
מתכת בצביעת אפוקסי	גוף
PMMA מיקרו-פריזמטי	דיפוזר
לבן	צבע
מתאם אינצ'י-מילימטרי	תאימות
תקרת FINELINE (דגם נפרד)	

נתונים טכניים

AC220-240 V 50/60 Hz	מתח עבודה
(DIP Switch) 26 / 28 / 30 / 32W	הספק
700-850 mA	זרם
90°	אופטיקת
(In 4000K) 122 lm/W	יעילות אורית
3000 / 4000 K	גוון אור
>80 / 90	CRI
<0.9	מקדם הספק PF
<15%	THD
<3	SDCM
<19	UGR


תקנים

RG0	LM79	TM-21	CE
	LM80	RoHS	CB

דגמים

משקל	עומק C	אורך B	רוחב A	יעילות אורית	אופטיקות	גוון אור	שטף אור	הספק	דגם
2.7 Kg	35mm	595mm	595mm	122 lm/W	90°	4000 K	3,904lm	32W	VISTA-60-60-4K
2.7 Kg	35mm	595mm	595mm	118 lm/W	90°	3000 K	3,776lm	32W	VISTA-60-60-3K
2.7 Kg	35mm	595mm	595mm	122 lm/W	90°	4000 K	3,904lm	32W	VISTA-60-60-FL-4K
2.7 Kg	35mm	595mm	595mm	118 lm/W	90°	3000 K	3,776lm	32W	VISTA-60-60-FL-3K

שרטוט טכני

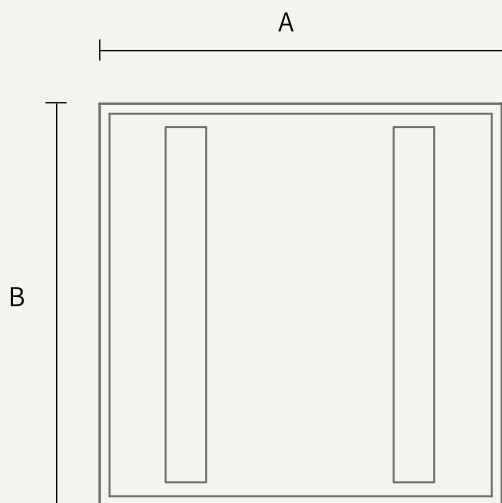

אופטיקות

