



פנס הצפה בטכנולוגיית LED במגוון אלומות פוטומטריות, עשוי יציקת אלומיניום בדרגת אטימות IP66 וצביעה אנטי-קורוזיבית המותאמים לשימושים מגוונים, בתנאי חוץ ופנים. המוצר מאושר תקן ישראלי ומותאם לדרישות החשמל ותנאי האקלים בישראל.

הוראות התקנה

אנא קראו בעיון את הוראות ההתקנה. בכל שאלה, ניתן לפנות אלינו באמצעות הווטסאפ התפעולי שלנו במספר: 054-8284050 או במייל: service@orject.co.il.

⚠ התקנה ותחזוקה של המוצר ייעשו בידי חשמלאי מוסמך בלבד. חובה לנתק הזנה טרם תחילת עבודה.

⚠ החלפה של כבל החשמל המחובר לגוף תאורה זה אסורה בהחלט. אם הכבל ניזוק יש להחליף את גוף התאורה כולו.

⚠ הימנעו משימוש בסביבות המכילות גופרית, כלור או חומרים קורוזיביים אחרים. ניקוי בעזרת מטלית יבשה בלבד.

⚠ מקור אור זה איננו חליף. יש להחליף את כל גוף התאורה.

התקנת המוצר

1


שימו לב: בנוסף להתקנה יש לעגן את גוף התאורה עם כבל בטיחות (לא כלול)

התקנת גופים א-סימטריים:

מצב אופטימלי של פנס א-סימטרי: התקנת מקור האור במקביל לקרקע (אפס מעלות).




במידת הצורך, ניתן להטות את הפנס עד 20 מעלות כלפי מעלה. זווית קהה יותר תשפיע לרעה על עוצמת ההארה ועשויה לגרום לסנוור.




מקס. 20°

ניתן לעגן את הפנס באמצעות בורג מרכזי בודד (המאפשר צידוד) או באמצעות שני ברגי צד במרווחים קבועים על פי גודל הדגם:


50W/75W
100W/150W




200W/300W



400W/500W



500W/600W

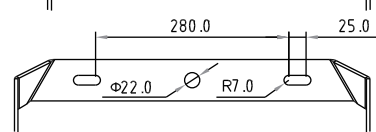

חיבור חשמלי


1

מתח עבודה: 220V/50Hz

טרם תחילת עבודה יש לנתק הזנה.

על מנת לשמור על אטימות ואורך חיים, מומלץ לבצע את החיבורים בקופסה מוגנת מים ואבק בהתאם לדרישות המתכנן.

2



פאזה (חום)
הארקה (ירוק צהוב)
אפס (כחול)



בחירת עוצמה, גוון אור וזווית הארה*

1

פתחו את סגרי הבטיחות והרימו את כיסויי ארגז הציוד.



2

הזיזו את מתגי ה-DIP SWITCH בהתאם לחיווי המופיע בסמוך לו. לאחר הבחירה, הקפידו לסגור את כיסויי התא באופן הרמטי.

1	2	3	1	2	3	1	2	3
50%			75%			100%		

* בדגמים הרלוונטיים. בהתאם למודל, ייתכנו שינויים במיקום הבורר ופעולתו.

היבואן: אורג'קט טכנולוגיות בע"מ

רחוב צבי הנחל 5, פארק תעשייה עמק חפר 3877701