

TITAN

גוף תאורה הרמטי מוגן מים



5 שנות
אחריות

סדרת גופי תאורה הרמטיים מוגני מים IP66 עשויים פוליקרבונט בחוזק מכני גבוה וסגרי נירוסטה. מוצעים באורכים של 60/120/150 ס"מ, ניתנים לחיבור בקלות באמצעות מחבר מהיר מובנה ללא צורך בפתיחת גוף התאורה. יעילות אורית גבוהה של 160lm/w. התקנה פשוטה ומהירה באמצעות מחברים ייעודיים לתקרה או קיר. מיועדים להתקנה בחנויות, מעברים, איזורי תפעול ועוד.

CB תואמת חוקי 2017 IP66 IK08 LM80 LM79 TM21 RG0

- ← נצילות אורית גבוהה 160lm/w
- ← עוצמה ניתנת לבחירה מ 26 עד 32 וואט ע"י DIP Switch
- ← דרייבר TRIDONIC עם אורך חיים של 100,000 שעות עבודה
- ← קיים ב 3 גדלים 120, 150 ו 60 ס"מ
- ← אישור בטיחות פוטוביולוגית קבוצת סיכון RG0



מאפיינים	
L80 100,000 h	אורך חיים
5 שנים	אחריות
TRIDONIC Flicker free	דרייבר
100,000 h	אורך חיים דרייבר
-20° עד +45°	טווח טמפרטורות

מארז וגימור	
IP66	דרגת אטימות
IK08	חוזק מכני
PC	גוף
PC	דיפיוזר
פלדת אל-חלד (נירוסטה)	סגרים
אפור	צבע
מחבר מהיר IP68	הזנה
חלק מהדגמים ניתנים לשרשור	


נתונים טכניים	
AC220-240 V 50/60 Hz	מתח עבודה
18 / 32 / 50 W	הספק
Class I	מחלקת הגנה
120°	אופטיקות
160 lm/W	יעילות אורית
4000 K	גוון אור
>80	CRI
>0.9	מקדם הספק PF
<15%	THD

תקנים			
ENEC	LM79	TM-21	CE
RG0	LM80	RoHS	CB

דגמים

משקל	גובה C	רוחב B	אורך A	יעילות אורית	אופטיקות	גוון אור	שטף אור	הספק	דגם
0.8 Kg	78 mm	79 mm	580 mm	160 lm/W	120°	4000 K	2,880 lm	18W	TITAN-60
1.3 Kg	78 mm	79 mm	1180 mm	160 lm/W	120°	4000 K	5,120 lm	32W	TITAN-120
1.3 Kg	78 mm	79 mm	1180 mm	160 lm/W	120°	4000 K	5,120 lm	32W	TITAN-120-LK
1.8 Kg	78 mm	79 mm	1480 mm	160 lm/W	120°	4000 K	8,000 lm	50W	TITAN-150
1.8 Kg	78 mm	79 mm	1480 mm	160 lm/W	120°	4000 K	8,000 lm	50W	TITAN-150-LK

אופטיקות

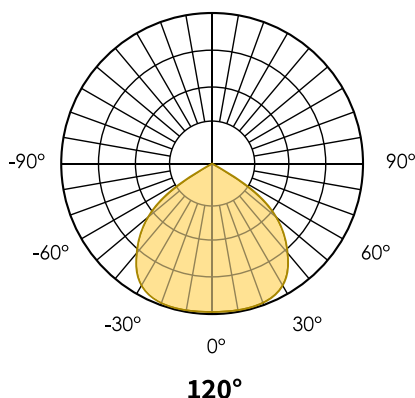

שרטוט טכני

