




RUBY PRO


פעמון High Bay
 100-200W

פעמון תאורת הצפה לשימושים תעשייתיים, עם בורר עוצמות הארה שונות. דגם זה מוצע עם בורר גוון אור 3000K / 4000K / 5700K מיועד לתלייה בגבהים של 4-15 מ', להתקנה במבני תעשייה, אולמות ספורט, מרל"גים, מחסנים, חנויות, ועוד.

5 שנות
 אחריות



- ← דרייבר עם DIP Switch המאפשר בחירת עצמת הארה 100 - 150 - 200 וואט
- ← בורר גוון אור 3000K / 4000K / 5700K
- ← חוזק מכני גבוה - IK09
- ← ניתן להזמין עם גלאי נוכחות, גלאי אור יום, בקר Zigbee, דרייבר DALI

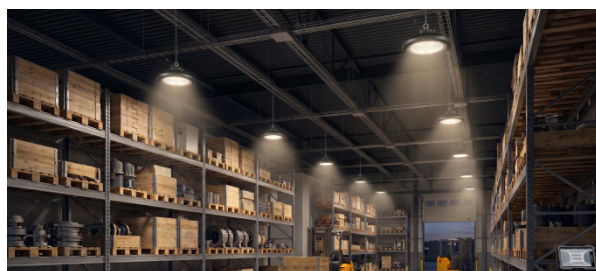

מאפיינים	
אורך חיים	L80 54,000h
אחריות	5 שנים
דרייבר	SOSEN
לדים	SANAN 2835
טווח טמפרטורות	-20° עד +40°
שליטה ובקרה	ON-OFF / 1-10V / DALI
מארז וגימור	

דרגת אטימות	IP65
חוזק מכני	IK09
גוף	יציקת אלומיניום בצביעת אפוקסי
דיפיוזר	PC
צבע	שחור מט RAL 9017

נתונים טכניים	
מתח עבודה	AC220-240 V 50/60 Hz
הספק	100 / 150 / 200 W (DIP Switch)
מחלקת הגנה	Class I
אופטיקות	60° / 90° / 120°
יעילות אורית	170 lm/W
גוון אור	CCT 3000/4000/5700 K
CRI	>80 (אפשרות ל CRI 90)
מקדם הספק PF	>0.9




תקנים			
CE	ENEC	LM79	TM-21
CB		LM80	RoHS

דגמים


משקל	גובה B	קוטר A	יעילות אורית	אופטיקות	גוון אור	שטף אור	הספק	דגם
1.8 Kg	148mm	Ø 310mm	170lm/W	60°/90°/120°	3000/4000/5700K	17,000lm	100W	RUBYPR-100-4K
1.8 Kg	148mm	Ø 310mm	170lm/W	60°/90°/120°	3000/4000/5700K	25,500lm	150W	RUBYPR-150-4K
1.8 Kg	148mm	Ø 310mm	170lm/W	60°/90°/120°	3000/4000/5700K	34,000lm	200W	RUBYPR-200-4K

*נתוני טבלה מתייחסים לגוון אור 4000K

אופטיקות

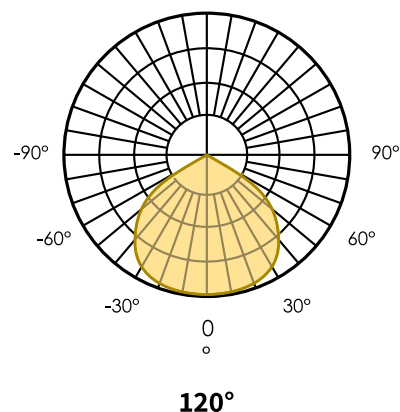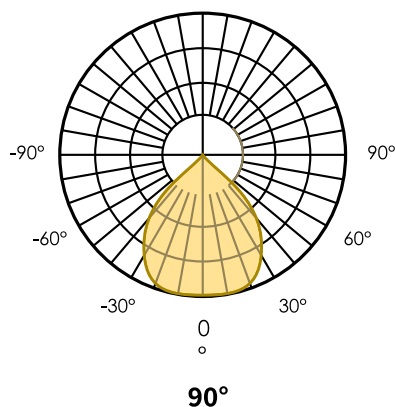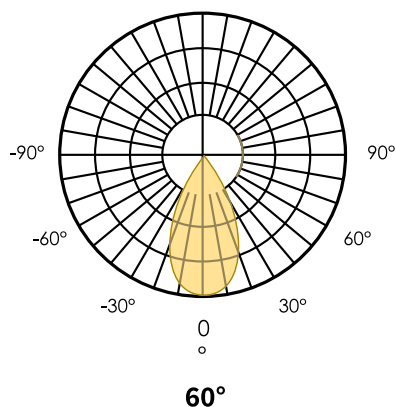

שרטוט טכני

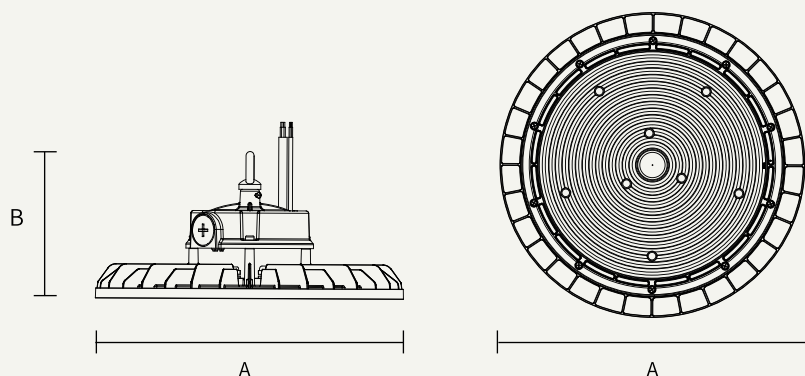

אביזרים נלווים



זרוע להתקנה ישירה על תקרה