


5 שנות
 אחריות

NEO

ספוט לפס צבירה תלת פאזי

ספוט לפס צבירה תלת פאזי בעיצוב אלגנטי ועדין. מקצועי ובעל איכות אורית גבוהה, מוצע במגוון עוצמות 20-40W ומגוון אופטיקות המאפשרות התאמה מושלמת לכל יישום או פרוייקט. מיועד להארת מסעדות, אולמות תצוגה, חנויות ועוד.

CB תמיכה לזרם 20

- ← נצילות אורית גבוהה עד 140lm/w
- ← עוצמות תאורה מגוונות 20-40 וואט
- ← דרייבר KGP בהפרדה מוחלטת בין הגוף לדרייבר
- ← גוון אור 3000/3500/4000K לבחירה
- ← אישור בטיחות פוטובילוגית קבוצת סיכון RG0



מאפיינים

אורך חיים	L80 80,000 h
אחריות	5 שנים
דרייבר	KGP
לדים	OSRAM
טווח טמפרטורות	-20° עד +50°

מארז וגימור

דרגת אטימות	IP20
חוזק מכני	IK05
גוף	אלומיניום בצביעת אפוקסי
ריפלקטור	אלומיניום
דיפיוזר	PC
צבע	שחור / לבן (צבעים נוספים בהזמנה מיוחדת)

נתונים טכניים

מתח עבודה	AC220-240 V 50/60 Hz
הספק	20 / 30 / 35 / 40 W
זרם	500-1000 mA
מחלקת הגנה	Class II
אופטיקות	24° / 36° / 60°
יעילות אורית	139-142 lm/W
גוון אור	3000 / 3500 / 4000K CCT
CRI	90
מקדם הספק PF	0.9
THD	<10%
SDCM	<3

תקנים


CE	TM-21	LM79	RG0
CB	RoHS	LM80	

דגמים

משקל	גובה B	קוטר A	יעילות אורית	אופטיקות	גוון אור	שטף אור	הספק	דגם
180 g	90 mm	Ø 80 mm	142 lm/W	24°	3000/3500/4000 K	2,840 lm	20W	NEO-20-80-24
180 g	90 mm	Ø 80 mm	142 lm/W	36°	3000/3500/4000 K	2,840 lm	20W	NEO-20-80-36
180 g	90 mm	Ø 80 mm	142 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	2,840 lm	20W	NEO-20-80-60
280 g	90 mm	Ø 90 mm	139 lm/W	24°	3000/3500/4000 K	4,180 lm	30W	NEO-30-90-24
280 g	90 mm	Ø 90 mm	139 lm/W	36°	3000/3500/4000 K	4,180 lm	30W	NEO-30-90-36
280 g	90 mm	Ø 90 mm	139 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	4,180 lm	30W	NEO-30-90-60
610 g	100 mm	Ø 100 mm	140 lm/W	24°	3000/3500/4000 K	4,900 lm	35W	NEO-35-100-24
610 g	100 mm	Ø 100 mm	140 lm/W	36°	3000/3500/4000 K	4,900 lm	35W	NEO-35-100-36
610 g	100 mm	Ø 100 mm	140 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	4,900 lm	35W	NEO-35-100-60
1200 g	110 mm	Ø 110 mm	140 lm/W	24°	3000/3500/4000 K	5,620 lm	40W	NEO-40-110-24
1200 g	110 mm	Ø 110 mm	140 lm/W	36°	3000/3500/4000 K	5,620 lm	40W	NEO-40-110-36
1200 g	110 mm	Ø 110 mm	140 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	5,620 lm	40W	NEO-40-110-60

*נתוני טבלה מתייחסים לגוון אור 4000K

שרטוט טכני

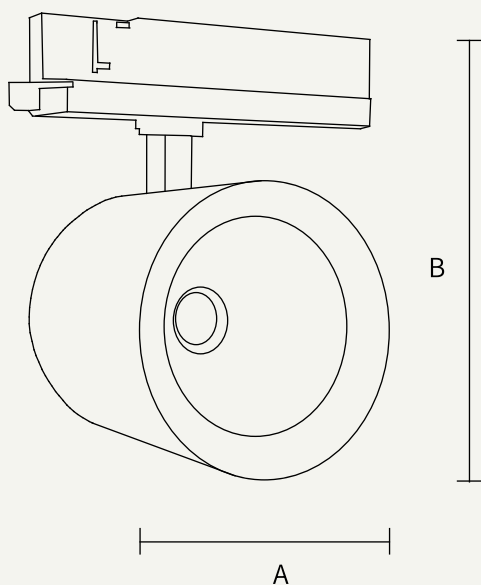

אופטיקות

