



5 שנות
אחריות

MAYA

גוף תאורה שקוע עגול DOWNLIGHT

גוף תאורה שקוע DOWNLIGHT עגול, איכותי ומקצועי עם מקדם סינוור נמוך במיוחד ומוגן מים IP65. מוצע במגוון עוצמות 15/20/30 וואט וגוון אור לבחירה. מיועד להתקנה שקועה לשימושים מגוונים כגון איזורים ציבוריים, מסדרונות, בתי כנסת, אולמות ועוד, לרבות איזורים רגישים וחשופים ללחות. מאופיין עם דיפיוזר פריזמטי המאפשר מקדם סינוור נמוך (UGR<19) ואופטיקה של 80°.

CE CB תאימות 20 IP65 LM80 LM79 TM21 RG0

- ← מקדם סינוור נמוך במיוחד - UGR<19
- ← גוף ביציקת אלומיניום וצביעת אפוקסי IP65
- ← נצילות אורית גבוהה עד 145lm/w
- ← עוצמות תאורה מגוונות מ 15 עד 30 וואט
- ← דרייבר PHILIPS
- ← אישור בטיחות פוטובילוגית קבוצת סיכון RG0



מאפיינים	
אורך חיים	L80 80,000 h
אחריות	5 שנים
דרייבר	PHILIPS
לדים	OSRAM
טווח טמפרטורות	-20° עד +50°

מארז וגיומור	
דרגת אטימות	IP65
חוזק מכני	IK05
גוף	אלומיניום בצביעת אפוקסי
דיפיוזר	PC
צבע	שחור / לבן

נתונים טכניים	
מתח עבודה	AC220-240 V 50/60 Hz
הספק	15 / 20 / 30 W
זרם	500-700 mA
מחלקת הגנה	Class II
אופטיקות	80°
יעילות אורית	123-145 lm/W
גוון אור	CCT 3000/3500/4000 K
CRI	>90
מקדם הספק PF	0.9
THD	<10%
SDCM	<3
UGR	<19


תקנים			
CE	TM-21	LM79	RG0
CB	RoHS	LM80	

דגמים

משקל	גובה B	קוטר A	קדח	יעילות אורית	אופטיקות	גוון אור	שטף אור	הספק	דגם
0.8 Kg	50 mm	Ø 190 mm	Ø 175 mm	123 lm/W	80°	3000/3500/4000 K	1,850 lm	15W	MAYA-15-190-80
0.8 Kg	50 mm	Ø 190 mm	Ø 175 mm	133 lm/W	80°	3000/3500/4000 K	2,650 lm	20W	MAYA-20-190-80
1.2 Kg	55 mm	Ø 225 mm	Ø 205 mm	145 lm/W	80°	3000/3500/4000 K	2,890 lm	20W	MAYA-20-225-80
1.2 Kg	55 mm	Ø 225 mm	Ø 205 mm	130 lm/W	80°	3000/3500/4000 K	3,890 lm	30W	MAYA-30-225-80

* נתוני טבלה מתייחסים לגוון אור 4000K

שרטוט טכני

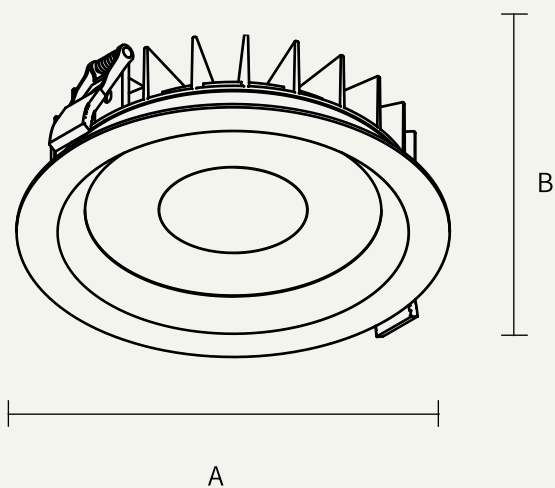

אופטיקות

