



JET


פעמון High Bay
 100-200W

פעמון תאורת הצפה לשימושים תעשייתיים, עם בורר עוצמות הארה שונות. המוצר זמין במספר אופטיקות לבחירה המאפשרות פתרונות התקנה נרחבים. מיועד לתלייה בגבהים של 4-15 מ', להתקנה במבני תעשייה, אולמות ספורט, מרל"גים, מחסנים, חנויות, ועוד.

7 שנות
 אחריות

CE CB ENEC T20 תאורת חוץ IP65 IK09 LM80 LM79 TM21

- ← דרייבר PHILIPS Xitanium DIP Switch המאפשר בחירת עצמת הארה 100 - 150 - 200 וואט
- ← מערכת פיזור חום אופטימלית לעבודה בתנאים קשים של 25° - עד 45°
- ← רמת אטימות מפני מים ואבק - IP65
- ← חוזק מכני גבוה - IK09
- ← אורך חיים ארוך - L80 100,000h
- ← ניתן להזמין עם גלאי נוכחות, גלאי אור יום, בקר Zigbee, דרייבר DALI

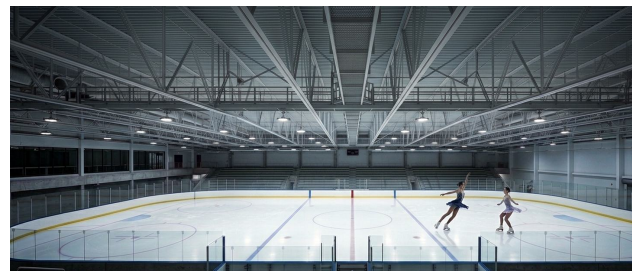

מאפיינים	
אורך חיים	L80 80,000h
אחריות	7 שנים
דרייבר	PHILIPS Xitanium
אורך חיים דרייבר	100,000 h
לדים	LUMILEDS 2835
טווח טמפרטורות	-20° עד +45°
שליטה ובקרה	ON-OFF / 1-10V / DALI

מארז וגימור	
דרגת אטימות	IP65
חוזק מכני	IK09
גוף	יציקת אלומיניום בצביעת אפוקסי
דיפיוזר	PC
צבע	שחור מט RAL 9017


נתונים טכניים	
מתח עבודה	AC220-240 V 50/60 Hz
הספק	(DIP Switch) 120 / 160 / 200 W
מחלקת הגנה	Class I
אופטיקות	30° / 60° / 90° / 120°
יעילות אורית	180 lm/W
גוון אור	4000K (אפשרות ל 3000K/5000K)
CRI	>80 (אפשרות ל 90 CRI)
מקדם הספק PF	>0.9

תקנים			
CE	TM-21	LM79	ENEC
CB	RoHS	LM80	


דגמים

משקל	גובה B	קוטר A	יעילות אורית	אופטיקות	גוון אור	שטף אור	הספק	דגם
2.7 Kg	189 mm	Ø 350 mm	180 lm/W	30°/60°/90°/120°	4000 K	18,000 lm	100W	JET-100-4K
2.7 Kg	189 mm	Ø 350 mm	180 lm/W	30°/60°/90°/120°	4000 K	27,000 lm	150W	JET-150-4K
2.7 Kg	189 mm	Ø 350 mm	180 lm/W	30°/60°/90°/120°	4000 K	36,000 lm	200W	JET-200-4K

אופטיקות

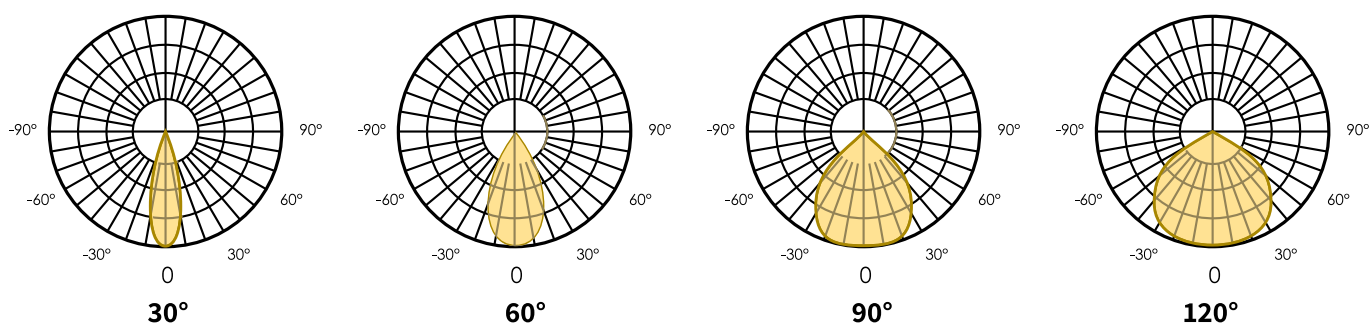

שרטוט טכני

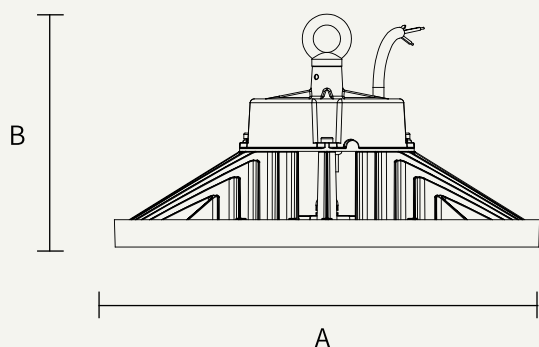

אביזרים נלווים



זרוע להתקנה ישירה על תקרה