


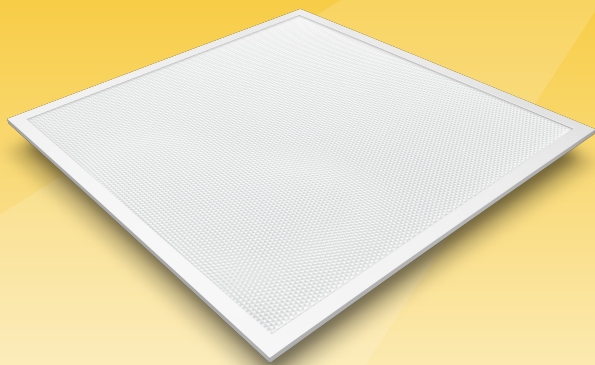

5 שנות
אחריות

ULTRA BACKLIGHT

פאנל לד מואר

גוף תאורה LED BACKLIGHT שקוע תקרה. מעוצב בקו נקי ובעל פיזור אור אחיד, אורך חיים גבוה, יעילות אנרגטית מקסימלית ורמת סנוור נמוכה במיוחד - UGR<19. לשימוש במשרדים, בתי ספר, מוסדות ציבור ועוד. מתאים לתקרות אקוסטיות מכל סוג (כולל מתאם אינצ'י-מילימטרי), להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות מסוג FINELINE (דגם נפרד) או להתקנה ישירה תחת תקרת גבס (באמצעות מסגרת ייעודית). המוצר מתאים לדרישות התקן הישראלי.

CE CB ENEC T20 תאמת דיון

IP20


LM79

LM80

TM21

RG0

- ← אורך חיים מעל 100,000 שעות עבודה
- ← נצילות אורית גבוהה עד 160lm/w
- ← עוצמה ניתנת לבחירה מ 26 עד 32 וואט ע"י DIP Switch
- ← דרייבר TRIDONIC עם אורך חיים של 100,000 שעות עבודה
- ← קיים בגוונים 3000K, 4000K
- ← קיים בגדלים 60x60, 60x120, 30x120
- ← אישור בטיחות פוטוביולוגית קבוצת סיכון RG0

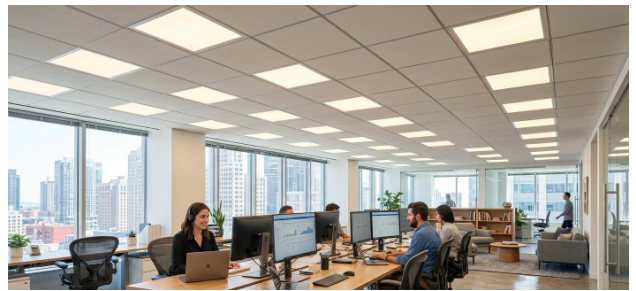

מאפיינים

L90 100,000	אורך חיים
5 שנים	אחריות
TRIDONIC DIP Switch	דרייבר
100,000 h	אורך חיים דרייבר
LUMILEDS	לדים
-20° עד +40°	טווח טמפרטורות
DALI , DALI Push	שליטה ובקרה

מארז וגימור

IP20	דרגת אטימות
IK02	חוזק מכני
מתכת בצביעת אפוקסי	גוף
PMMA מיקרו-פריזמטי	דיפיוזר
לבן	צבע
מתאם אינצ'י-מילימטרי תקרת FINELINE (דגם נפרד) תקרת גבס (מסגרת מתאמת נפרדת)	תאימות

נתונים טכניים

AC220-240 V 50/60 Hz	מתח עבודה
26 / 28 / 30 / 32 W	הספק
700-850 mA	זרם
90°	אופטיקות
(In 4000K) 160 lm/W	יעילות אורית
3000 / 4000 K	גוון אור
>80	CRI
<0.9	מקדם הספק PF
<15%	THD
<3	SDCM
<19	UGR


תקנים

ENEC	LM79	TM-21	CE
RG0	LM80	RoHS	CB


דגמים

משקל	עומק C	אורך B	רוחב A	יעילות אורית	אופטיקות	גוון אור	שטף אור	הספק	דגם
1.3 Kg	32 mm	595 mm	595 mm	160 lm/W	90°	4000 K	5,120 lm	32W	ULTRA-60-60-4K
1.3 Kg	32 mm	595 mm	595 mm	149 lm/W	90°	3000 K	4,768 lm	32W	ULTRA-60-60-3K
1.5 Kg	35 mm	595 mm	595 mm	160 lm/W	90°	4000 K	5,120 lm	32W	ULTRA-60-60-FL-4K
1.5 Kg	35 mm	595 mm	595 mm	149 lm/W	90°	3000 K	4,768 lm	32W	ULTRA-60-60-FL-3K
1.5 Kg	32 mm	295 mm	1195 mm	160 lm/W	90°	4000 K	5,120 lm	32W	ULTRA-120-30-4K
1.5 Kg	32 mm	295 mm	1195 mm	149 lm/W	90°	3000 K	4,768 lm	32W	ULTRA-120-30-3K
3.3 Kg	32 mm	595 mm	1195 mm	160 lm/W	90°	4000 K	5,120 lm	32W	ULTRA-120-60-4K
3.3 Kg	32 mm	595 mm	1195 mm	149 lm/W	90°	3000 K	4,768 lm	32W	ULTRA-120-60-3K


שרטוט טכני

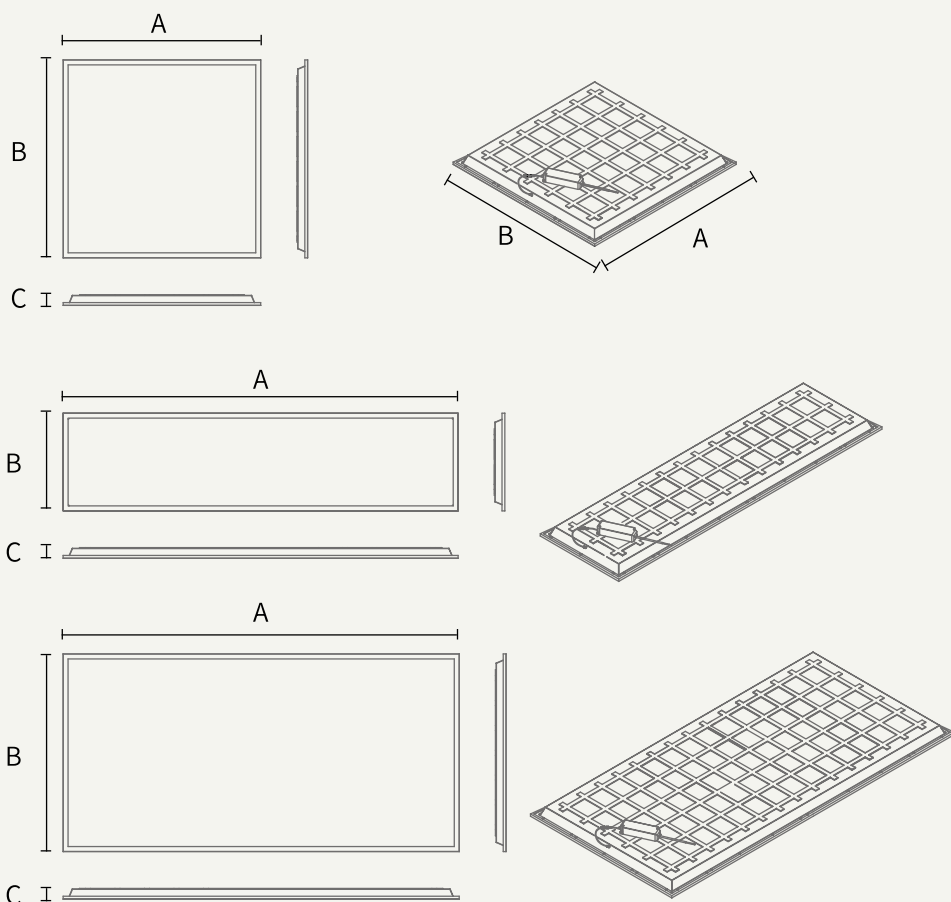

אופטיקות



אביזרים נלווים



מסגרת להתקנה
 ישירה על תקרה