



LUMI

גוף תאורה שקוע עגול DARK LIGHT

גוף תאורה שקוע תקרה דארקלייט, מעוצב, אלגנטי ומקצועי. בעל איכות אורית גבוהה ומקדם סינוור נמוך ($UGR < 19$). מוצע באופטיקות שונות ($24^\circ / 36^\circ / 60^\circ$) ומגוון עוצמות הארה (7/12/18W) להתאמה מושלמת לכל יישום. מיועד להתקנה שקועה במשרדים, מסדרונות, חדרי מגורים, מבני ציבור, שטחים מסחריים, אולמות וחנויות.

5 שנות
אחריות

CE CB תואם לנור 20 IP20 IK05 LM80 LM79 TM21 RG0

- ← מקדם סינוור נמוך במיוחד $UGR < 19$
- ← גוף ביציקת אלומיניום וצביעת אפוקסי IP54
- ← עוצמות תאורה מגוונות מ 7-18W להתאמה מושלמת
- ← בורר גוון אור 3000K / 3500K / 4000K
- ← אישור בטיחות פוטובילוגית קבוצת סיכון RG0



מאפיינים

L80 80,000 h	אורך חיים
5 שנים	אחריות
(7W) LIFUD / (12/18W) PHILIPS	דרייבר
BRIDGELUX LED	לדים
-20° עד $+50^\circ$	טווח טמפרטורות

מארז וגימור

IP20	דרגת אטימות
IK05	חוזק מכני
אלומיניום בצביעת אפוקסי	גוף
PC	דיפיוזר
שחור / לבן	צבע
(צבעים נוספים בהזמנה מיוחדת)	

נתונים טכניים

AC220-240 V 50/60 Hz	מתח עבודה
7 / 12 / 18W	הספק
500-1000 mA	זרם
Class II	מחלקת הגנה
$24^\circ / 36^\circ / 60^\circ$	אופטיקות
86-97 lm/W	יעילות אורית
3000 / 3500 / 4000K CCT	גוון אור
>90	CRI
0.9	מקדם הספק PF
$<10\%$	THD
<3	SDCM
<19	UGR

תקנים


RG0	LM79	TM-21	CE
	LM80	RoHS	CB

דגמים

משקל	גובה B	קוטר A	קדח	יעילות אורית	אופטיקות	גוון אור	שטף אור	הספק	דגם
180 g	44 mm	Ø 63 mm	Ø 55 mm	97 lm/W	36°	3000/3500/4000 K	680 lm	7W	LUMI-7-63-36
180 g	44 mm	Ø 63 mm	Ø 55 mm	97 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	680 lm	7W	LUMI-7-63-60
230 g	48 mm	Ø 83 mm	Ø 75 mm	86 lm/W	36°	3000/3500/4000 K	1,030 lm	12W	LUMI-12-83-36
230 g	48 mm	Ø 83 mm	Ø 75 mm	86 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	1,030 lm	12W	LUMI-12-83-60
280 g	49 mm	Ø 95 mm	Ø 85 mm	97 lm/W	36°	3000/3500/4000 K	1,750 lm	18W	LUMI-18-95-36
280 g	49 mm	Ø 95 mm	Ø 85 mm	97 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	1,750 lm	18W	LUMI-18-95-60

*נתוני טבלה מתייחסים לגוון אור 4000K

שרטוט טכני

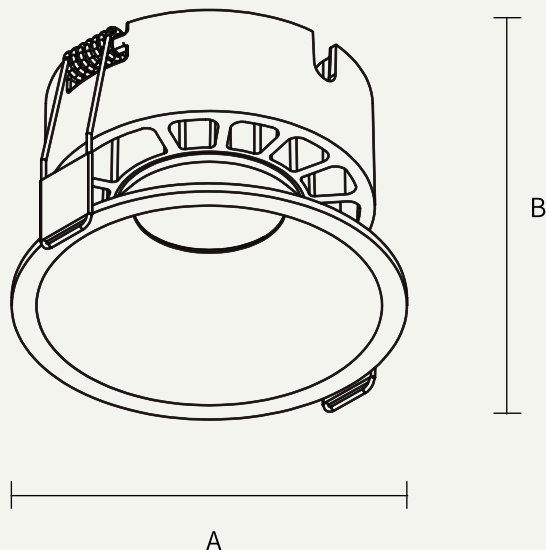

אופטיקות

