

ONYX


פעמון High Bay
 100-200W

פעמון תאורת הצפה לשימושים תעשייתיים, עם בורר עוצמות הארה שונות. בעל מקדם סינוור $UGR < 25$. מיועד לתלייה בגבהים של 4-15 מ', להתקנה במבני תעשייה, אולמות ספורט, מרלוגים, מחסנים, חנויות, ועוד.

7 שנות אחריות



- ← דרייבר PHILIPS Xitanium DIP Switch המאפשר בחירת עצמת הארה 100 - 150 - 200 וואט
- ← מערכת פיזור חום אופטימלית לעבודה בתנאים קשים של 25° עד 50°
- ← רמת אטימות מפני מים ואבק - IP65
- ← חוזק מכני גבוה - IK09
- ← אורך חיים ארוך - L80 100,000h
- ← ניתן להזמין עם גלאי נוכחות, גלאי אור יום, בקר Zigbee, דרייבר DALI

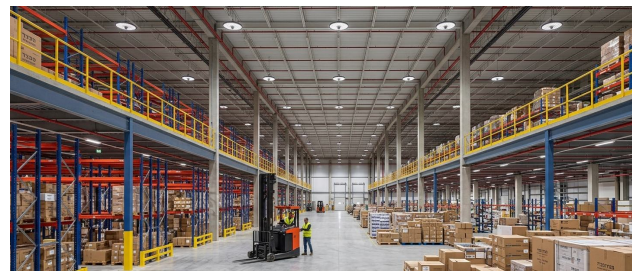

נתונים טכניים

מתח עבודה	AC220-240 V 50/60 Hz
הספק	(DIP Switch) 120 / 160 / 200 W
מחלקת הגנה	Class I
אופטיקות	90°
יעילות אורית	180 lm/W
גוון אור	4000K (אפשרות ל 3000K/5000K)
CRI	> 80 (אפשרות ל CRI 90)
מקדם הספק PF	> 0.9
UGR	< 25

תקנים

CE	TM-21	LM79	ENEC
CB	RoHS	LM80	

מאפיינים

אורך חיים	L80 100,000h
אחריות	7 שנים
דרייבר	PHILIPS Xitanium
אורך חיים דרייבר	100,000 h
לדים	LUMILEDS 2835
טווח טמפרטורות	20° עד 50° * מתאים גם עד 55° לפי L80 80,000h
שליטה ובקרה	ON-OFF / 1-10V / DALI


מארז וגימור

דרגת אטימות	IP65
חוזק מכני	IK09
גוף	יציקת אלומיניום בצביעת אפוקסי
דיפוזר ועדשות	Anti-glare Microprismatic - PC
צבע	שחור מט RAL 9017


דגמים

משקל	גובה B	קוטר A	יעילות אורית	אופטיקות	גוון אור	שטף אור	הספק	דגם
3.2 Kg	180 mm	Ø 426.2 mm	180 lm/W	90°	4000 K	18,000 lm	100W	ONYX-100-4K
3.2 Kg	180 mm	Ø 462.2 mm	180 lm/W	90°	4000 K	27,000 lm	150W	ONYX-150-4K
3.2 Kg	180 mm	Ø 462.2 mm	180 lm/W	90°	4000 K	36,000 lm	200W	ONYX-200-4K

שרטוט טכני

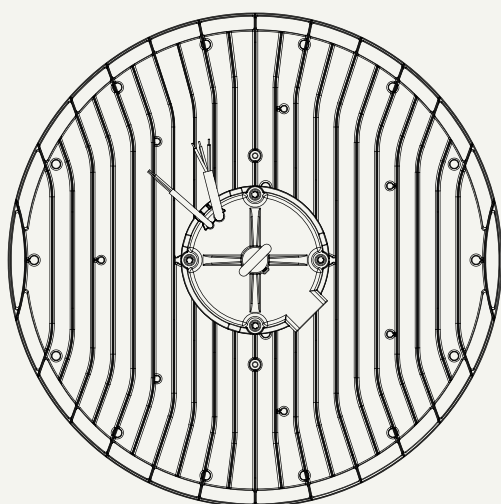


A

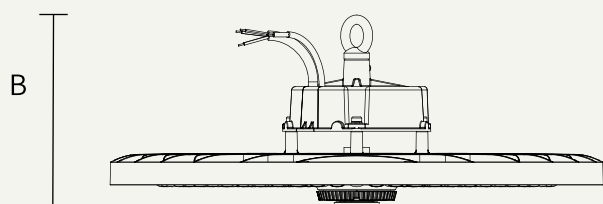

A

אופטיקות



אביזרים נלווים



זרוע להתקנה ישירה על תקרה