



5 שנות
אחריות


MICRON

גוף תאורה שקוע עגול DARK LIGHT

גוף תאורה שקוע תקרה דארקלייט צר במיוחד, מעוצב אלגנטי ומקצועי. בעל איכות אורית גבוהה ומקדם סינוור נמוך ($UGR < 19$). מוצע באופטיקות שונות ($60^\circ/36^\circ$) ומגוון עוצמות הארה ($5/12/18W$) להתאמה מושלמת לכל יישום. מיועד להתקנה שקועה במשרדים, מסדרונות, חדרי מגורים, מבני ציבור, שטחים מסחריים, אולמות וחנייות.

CE CB ת"י 20

- ← מקדם סינוור נמוך במיוחד $UGR < 19$
- ← גוף ביציקת אלומיניום וצביעת אפוקסי IP54
- ← נצילות אורית גבוהה עד $108lm/w$
- ← גוון אור 3000 / 3500 / 4000K לבחירה
- ← אישור בטיחות פוטוביולוגית קבוצת סיכון RG0

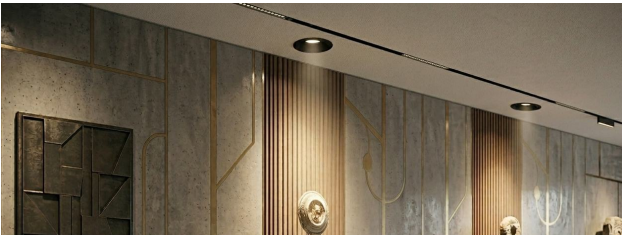

מאפיינים

L80 80,000 h	אורך חיים
5 שנים	אחריות
(5W) LIFUD / (12/18W) PHILIPS	דרייבר
BRIDGELUX LED	לדים
-20° עד $+50^\circ$	טווח טמפרטורות

מארז וגימור

IP20	דרגת אטימות
IK05	חוזק מכני
אלומיניום בצביעת אפוקסי	גוף
PC	דיפיוזר
שחור / לבן (צבעים נוספים בהזמנה מיוחדת)	צבע

נתונים טכניים

AC220-240 V 50/60 Hz	מתח עבודה
5 / 12 / 18W	הספק
135-450 mA	זרם
Class II	מחלקת הגנה
$36^\circ / 60^\circ$	אופטיקות
96-108 lm/W	יעילות אורית
3000 / 3500 / 4000K CCT	גוון אור
>90	CRI
0.9	מקדם הספק PF
$<10\%$	THD
<3	SDCM
<19	UGR

תקנים


RG0	LM79	TM-21	CE
	LM80	RoHS	CB

דגמים

משקל	גובה B	קוטר A	קדח	יעילות אורית	אופטיקות	גוון אור	שטף אור	הספק	דגם
150 g	55 mm	Ø 40 mm	Ø 35 mm	96 lm/W	36°	3000/3500/4000 K	480 lm	5W	MICRON-5-40-36
150 g	55 mm	Ø 40 mm	Ø 35 mm	96 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	480 lm	5W	MICRON-5-40-60
270 g	75 mm	Ø 84 mm	Ø 75 mm	108 lm/W	36°	3000/3500/4000 K	1,950 lm	12W	MICRON-12-84-36
270 g	75 mm	Ø 84 mm	Ø 75 mm	108 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	1,950 lm	12W	MICRON-12-84-60
270 g	75 mm	Ø 84 mm	Ø 75 mm	108 lm/W	36°	3000/3500/4000 K	1,950 lm	18W	MICRON-18-84-36
270 g	75 mm	Ø 84 mm	Ø 75 mm	108 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	1,950 lm	18W	MICRON-18-84-60

* נתוני טבלה מתייחסים לגוון אור 4000K

שרטוט טכני

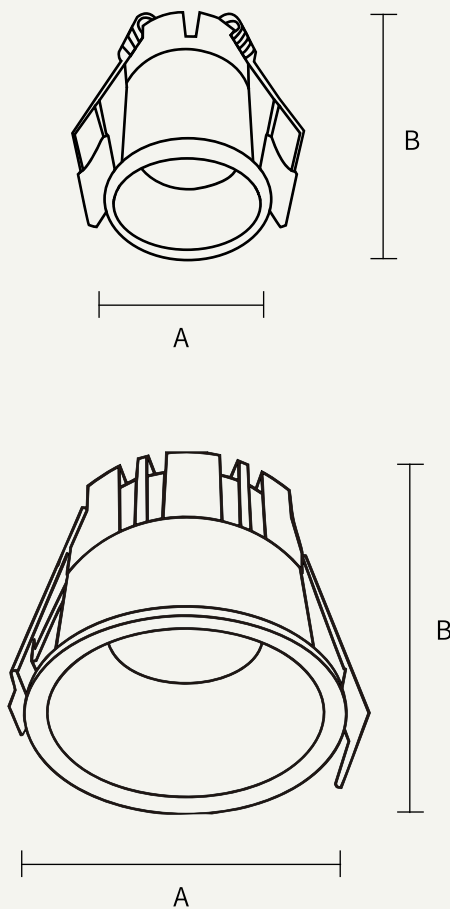

אופטיקות

