



# RUBY

פעמון High Bay  
 100-200W

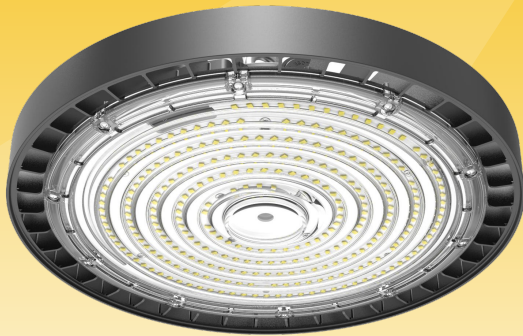


5 שנות  
 אחריות

פעמון תאורת הצפה לשימושים תעשייתיים, עם בורר עוצמות הארה שונות. המוצר מאפשר בחירת מבחר אופטיקות המאפשרות גמישות מקסימלית. מיועד לתלייה בגבהים של 4-15 מ', להתקנה במבני תעשייה, אולמות ספורט, מרל"גים, מחסנים, חנויות, ועוד.



- ← דרייבר עם DIP Switch המאפשר בחירת עצמת הארה 100 - 150 - 200 וואט
- ← בורר אופטיקות מובנה מאפשר גמישות מקסימלית
- ← חוזק מכני גבוה - IK09
- ← ניתן להזמין עם גלאי נוכחות, גלאי אור יום, בקר Zigbee, דרייבר DALI

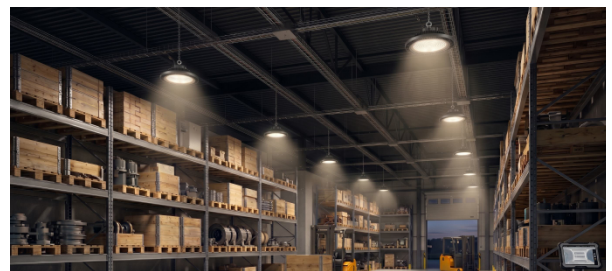

| מאפיינים       |                       |
|----------------|-----------------------|
| אורך חיים      | L80 54,000h           |
| אחריות         | 5 שנים                |
| דרייבר         | SOSEN                 |
| לדים           | SANAN 2835            |
| טווח טמפרטורות | -20° עד +40°          |
| שליטה ובקרה    | ON-OFF / 1-10V / DALI |
| מארז וגימור    |                       |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| דרגת אטימות | IP65                          |
| חוזק מכני   | IK09                          |
| גוף         | יציקת אלומיניום בצביעת אפוקסי |
| דיפיוזר     | PC                            |
| צבע         | שחור מט RAL 9017              |




| נתונים טכניים |                                |
|---------------|--------------------------------|
| מתח עבודה     | AC220-240 V 50/60 Hz           |
| הספק          | 100 / 150 / 200 W (DIP Switch) |
| מחלקת הגנה    | Class I                        |
| אופטיקות      | Adjustable 60° / 90° / 110°    |
| יעילות אורית  | 170 lm/W                       |
| גוון אור      | 4000K (אפשרות ל 3000K/5000K)   |
| CRI           | >80 (אפשרות ל CRI 90)          |
| מקדם הספק PF  | >0.9                           |

| תקנים |       |      |      |
|-------|-------|------|------|
| CE    | TM-21 | LM79 | ENEC |
| CB    | RoHS  | LM80 |      |


## דגמים

| משקל   | גובה B  | קוטר A  | יעילות אורית | אופטיקות     | גון אור | שטף אור  | הספק | דגם         |
|--------|---------|---------|--------------|--------------|---------|----------|------|-------------|
| 2.0 Kg | 150.5mm | Ø 310mm | 170 lm/W     | 60°/90°/110° | 4000 K  | 17,000lm | 100W | RUBY-100-4K |
| 2.0 Kg | 150.5mm | Ø 310mm | 170 lm/W     | 60°/90°/110° | 4000 K  | 25,500lm | 150W | RUBY-150-4K |
| 2.0 Kg | 150.5mm | Ø 310mm | 170 lm/W     | 60°/90°/110° | 4000 K  | 34,000lm | 200W | RUBY-200-4K |

## אופטיקות

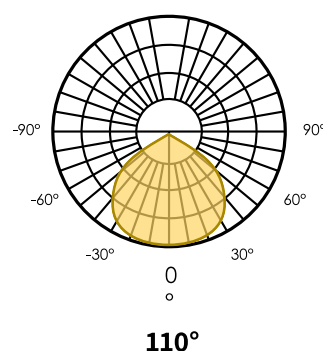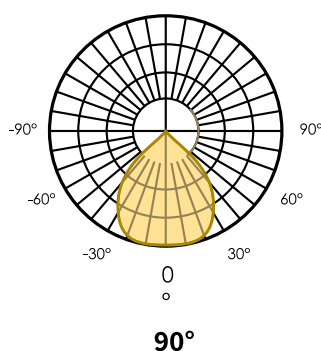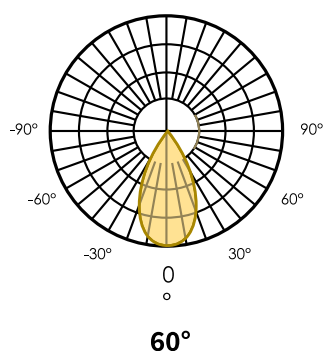

## שרטוט טכני

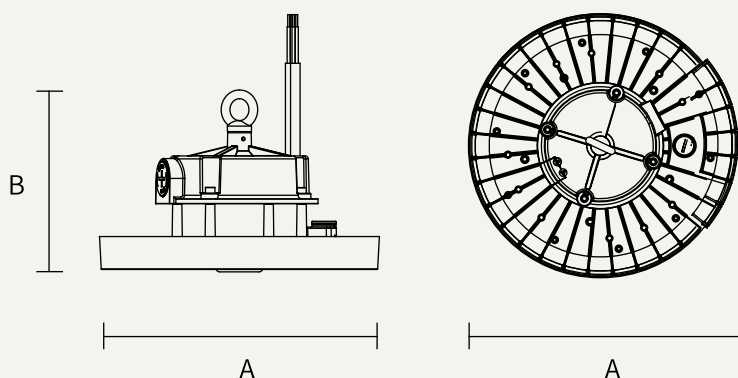

## אביזרים נלווים



זרוע להתקנה ישירה על תקרה