


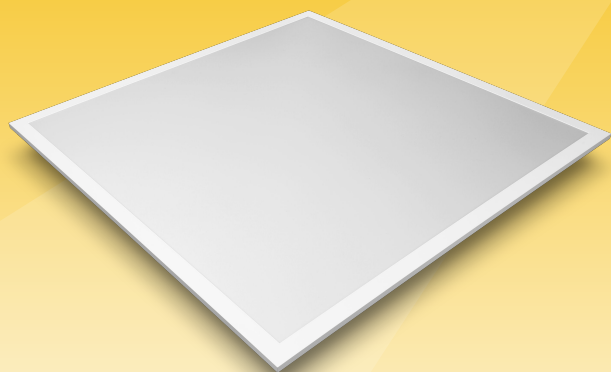

5 שנות
אחריות

ACTIVE BACKLIGHT

פאנל לד מואר

גוף תאורה LED BACKLIGHT שקוע תקרה. מעוצב בקו נקי ובעל פיזור אור אחיד, אורך חיים גבוה ועילות אנרגטית מקסימלית. לשימוש במשרדים, בתי ספר, מוסדות ציבור ועוד. מתאים לתקרות אקוסטיות מכל סוג (כולל מתאם אינצ'י-מילימטרי), להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות מסוג FINELINE (דגם נפרד) או להתקנה ישירה תחת תקרת גבס (באמצעות מסגרת ייעודית). המוצר מתאים לדרישות התקן הישראלי.

CB




LM79

LM80

TM21

RG0

- ← אורך חיים מעל 80,000 שעות עבודה
- ← נצילות אורית גבוהה עד 150lm/w
- ← עוצמה ניתנת לבחירה מ 24 עד 38 וואט ע"י DIP Switch
- ← דרייבר 100,000 שעות ללא ריצוד
- ← קיים בגוונים 3000K, 4000K
- ← קיים בגדלים 60x60, 60x120, 30x120
- ← אישור בטיחות פוטובילוגית קבוצת סיכון RG0

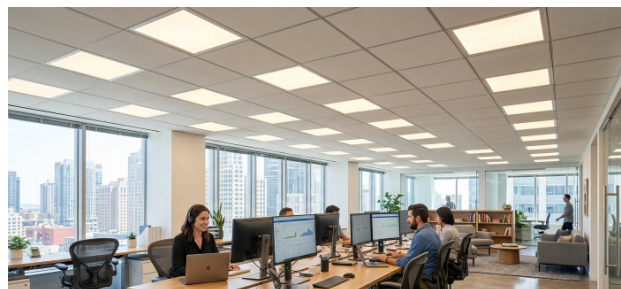

מאפיינים

L80 80,000 h	אורך חיים
5 שנים	אחריות
BOKE DIP Switch	דרייבר
100,000 h	אורך חיים דרייבר
SMALITE	לדים
-20° עד +40°	טווח טמפרטורות
DALI , DALI Push	שליטה ובקרה

מארז וגימור

IP20	דרגת אטימות
IK02	חוזק מכני
מתכת בצביעת אפוקסי	גוף
PMMA	דיפיוזר
לבן	צבע
מתאם אינצ'י-מילימטרי	תאימות
תקרת FINELINE (דגם נפרד)	
תקרת גבס (מסגרת מתאמת נפרדת)	

נתונים טכניים

AC220-240 V 50/60 Hz	מתח עבודה
(DIP Switch) 24 / 28 / 33 / 38W	הספק
500-1000 mA	זרם
120°	אופטיקות
(In 4000K) 150 lm/W	יעילות אורית
3000 / 4000 K	גוון אור
>80	CRI
<0.9	מקדם הספק PF
<15%	THD
<3	SDCM
<22	UGR


תקנים

ENEC	LM79	TM-21	CE
RG0	LM80	RoHS	CB


דגמים

משקל	עומק C	אורך B	רוחב A	יעילות אורית	אופטיקות	גוון אור	שטף אור	הספק	דגם
1.3 Kg	32 mm	595 mm	595 mm	150 lm/W	120°	4000 K	5,700 lm	38W	ACTIVE-60-60-4K
1.3 Kg	32 mm	595 mm	595 mm	142 lm/W	120°	3000 K	5,410 lm	38W	ACTIVE-60-60-3K
1.5 Kg	35 mm	595 mm	595 mm	150 lm/W	120°	4000 K	5,700 lm	38W	ACTIVE-60-60-FL-4K
1.5 Kg	35 mm	595 mm	595 mm	142 lm/W	120°	3000 K	5,410 lm	38W	ACTIVE-60-60-FL-3K
1.5 Kg	32 mm	295 mm	1195 mm	150 lm/W	120°	4000 K	5,700 lm	38W	ACTIVE-120-30-4K
1.5 Kg	32 mm	295 mm	1195 mm	142 lm/W	120°	3000 K	5,410 lm	38W	ACTIVE-120-30-3K
3.3 Kg	32 mm	595 mm	1195 mm	150 lm/W	120°	4000 K	5,700 lm	62W	ACTIVE-120-60-4K
3.3 Kg	32 mm	595 mm	1195 mm	142 lm/W	120°	3000 K	5,410 lm	62W	ACTIVE-120-60-3K

שרטוט טכני

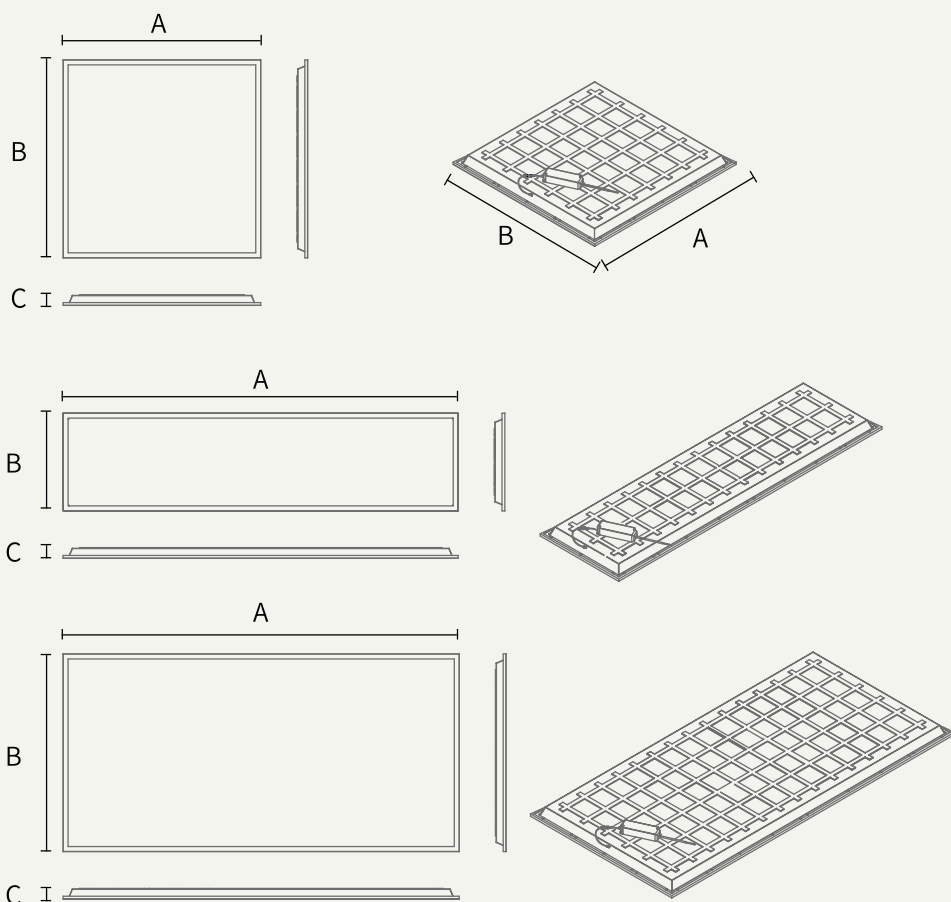


אופטיקות



120°

אביזרים נלווים



מסגרת להתקנה
 ישירה על תקרה