



5 שנות
אחריות

ARCO

גוף תאורה שקוע עגול DARK LIGHT

גוף תאורה שקוע תקרה דארקלייט עם מקדם סנוור
נמוך $UGR < 16$ ואטום למים באבק בדרגת IP65.
מוצע במגוון עוצמות (40-6 וואט) וגוון אור לבחירה.
מיועד להתקנה בתקרות שקועות , מוצע במגוון גדלים בין
75-210 מ"מ.
לשימושים מגוונים לרבות איזורים רגישים וחשופים ללחות.

CE CB ת"י 20

- ← מקדם סינוור נמוך במיוחד - $UGR < 16$
- ← גוף ביציקת אלומיניום וצביעת אפוקסי IP65
- ← נצילות אורית גבוהה עד 137lm/w
- ← עוצמות תאורה מגוונות מ 6 עד 40 וואט
- ← דרייבר PHILIPS עם אורך חיים של 100,000 שעות עבודה
- ← אישור בטיחות פוטוביולוגית קבוצת סיכון RG0



מאפיינים	
אורך חיים	L80 100,000 h
אחריות	5 שנים
יצרן דרייבר	PHILIPS
אורך חיים דרייבר	100,000 h
יצרן לדים	OSRAM
טווח טמפרטורות	-20° עד +50°

מארז וגימור	
דרגת אטימות	IP65
חוזק מכני	IK05
גוף	אלומיניום בצביעת אפוקסי
דיפיוזר	PC
צבע גוף	לבן
צבע ריפלקטור	כסוף / לבן / שחור

נתונים טכניים	
מתח עבודה	AC220-240 V 50/60 Hz
הספק	6 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 W
זרם	250-1000 mA
מחלקת הגנה	Class II
אופטיקות	60°
יעילות אורית	133-137.5 lm/W
גוון אור	3000 / 3500 / 4000K CCT
CRI	90
מקדם הספק PF	0.9
THD	<10%
SDCM	<3
UGR	>16


תקנים			
CE	TM-21	LM79	RG0
CB	RoHS	LM80	

דגמים

משקל	גובה B	קוטר A	קדח	יעילות אורית	אופטיקות	גוון אור	שטף אור	הספק	דגם
180 g	70 mm	Ø 85 mm	Ø 75 mm	133 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	800 lm	6W	ARCO-6-85
280 g	78 mm	Ø 110 mm	Ø 95 mm	138 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	1,380 lm	10W	ARCO-10-110
610 g	91 mm	Ø 135 mm	Ø 125 mm	136 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	2,050 lm	15W	ARCO-15-135
1200 g	106 mm	Ø 180 mm	Ø 155 mm	133 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	1,990 lm	15W	ARCO-15-180
1200 g	106 mm	Ø 180 mm	Ø 155 mm	133 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	2,660 lm	20W	ARCO-20-180
1200 g	106 mm	Ø 180 mm	Ø 155 mm	132 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	3,975 lm	30W	ARCO-30-180
1200 g	106 mm	Ø 180 mm	Ø 155 mm	132 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	5,300 lm	40W	ARCO-40-180
1580 g	120 mm	Ø 242 mm	Ø 210 mm	137.5 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	2,375 lm	20W	ARCO-20-242
1580 g	120 mm	Ø 242 mm	Ø 210 mm	137.5 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	4,125 lm	30W	ARCO-30-242
1580 g	120 mm	Ø 242 mm	Ø 210 mm	137.5 lm/W	60°	3000/3500/4000 K	5,500 lm	40W	ARCO-40-242

* נתוני טבלה מתייחסים לגוון אור 4000K

שרטוט טכני

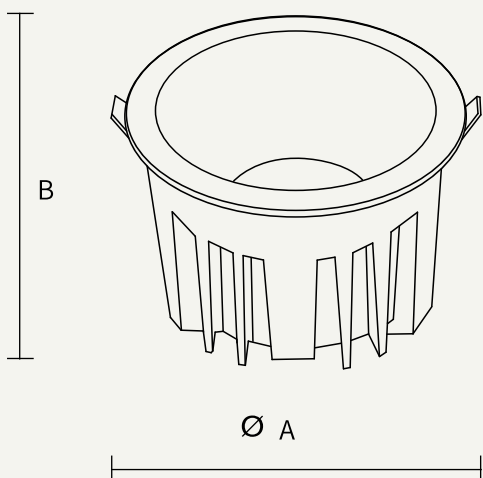

אופטיקות

