



5 שנות
אחריות

FOCUS TW

פנס הצפה 24V
 TUNABLE WHITE 80W

תאורת הצפה לשימוש מקצועי בעיצוב קומפקטי במתח נמוך 24V לשימושים ייעודיים המאפשרים פתרון אופטימלי לצרכי הפרויקט. גוון אור ניתן לבחירה בהתאמה לצרכי הפרויקט באצעות DIP SWITCH. קל ופשוט להתקנה. הפתרון המושלם עבור איזורים המצריכים סביבת מתח נמוך כגון בריכות, מזרקות גינות ושטחים ציבוריים פתוחים ועוד.

CE CB ENEC ת"י 20 IP66 IK09 LM80 LVD TM21

- ← גוון אור ניתן לבחירה בהתאמה לצרכי הפרויקט באצעות DIP SWITCH
- ← אורך חיים ארוך - L80 100,000h
- ← מערכת פיזור חום אופטימלית לעבודה בתנאים קשים של 20°- עד 45°
- ← מגוון רחב של אופטיקות סימטריות וא-סימטריות ליישומים שונים
- ← חתך רוח צר במיוחד



מאפיינים	
אורך חיים	L80 100,000 h
אחריות	5 שנים
יצרן לדים	LUMILEDS 3030
טווח טמפרטורות	20°- עד 45°+
בקרה	DALI, CASAMBI

מארז וגימור	
דרגת אטימות	IP66
חוזק מכני	IK09
גוף	יציקת אלומיניום בצביעת אפוקסי המותאמת לאקלים הישראלי
דיפיוזר	זכוכית מחוסמת
עדשות	פוליקרבונט עמיד UV
צבע	אפור RAL 7021




נתונים טכניים	
מתח עבודה	24V DC
הספק	80W
מחלקת הגנה	Class III
אופטיקות	סימטרי 10° / 30° / 60° / 90° / 120° א-סימטרי 60° x 135° / 45° x 110°
יעילות אורית	(In 4000K) 150 lm/W
גוון אור	CCT 2200/3000/4000 K
CRI	>80

תקנים		
CE	LVD	LM80
CB	RoHS	TM-21

דגמים

דגם	הספק	שטף אור	גוון אור	אופטיקות	יעילות אורית	רוחב A	גובה B	עומק C	משקל
FOCUS-80-24V-TW	80W	9,920lm	2200/3000/4000K	SYM / ASY	150lm/W	338mm	452mm	131mm	5.0Kg

שרטוט טכני

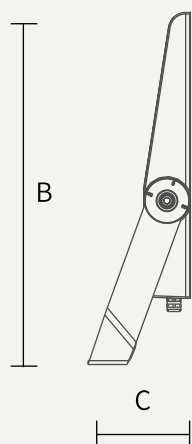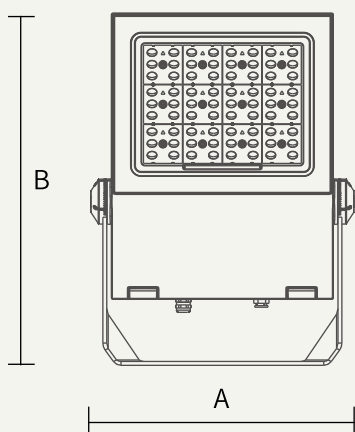

אופטיקות

