

ALBATROS

פנס תאורת רחובות
40-200W

פנס רחוב בעיצוב אלגנטי, בשלשה גדלים שונים. מוצע בהספקים מ 40W עד 200W, עם מגוון פיזורי אור, בהתאם ליישום הרצוי. קל ופשוט להתקנה וטיפול, בעיצוב TOOL-FREE. מיועד להתקנה על ראש עמוד או על גבי זרוע צד. מסופק עם דרייבר DALI עם רכיב NEMA כסטנדרט, וכמו כן ניתן לכיול מדויק בטכנולוגיית NFC להתאמה מושלמת לכל פרויקט.

CB   ת"י 20  IP66  IK08  LM80  LM79  TM21



7 שנות
אחריות

- ← עוצמה מתכווננת במדויק בהתאם לצורך
- ← בידוד כפול כסטנדרט
- ← אורך חיים ארוך - L90 100,000 שעות
- ← טמפרטורת סביבה עד 50°
- ← מגוון פיזורי אור ליישומים שונים באמצעות עדשות LEDiL תוצרת פינלנד
- ← ניתן להזמנה עם ZHAGA, NEMA
- ← גוף ביציקת אלומיניום בצביעה עמידה בסביבה ימית כסטנדרט

מאפיינים

L90 100,000 h	אורך חיים
7 שנים	אחריות
PHILIPS Xitanium DALI D4i	דרייבר
100,000 h	אורך חיים דרייבר
LUMILEDS 5050	לדים
+50° עד -40°	טווח טמפרטורות
DALI, ZHAGA, NEMA	שליטה ובקרה

מארז וגימור

IP66	דרגת אטימות
IK08	חוזק מכני
יציקת אלומיניום בצביעת אפוקסי המותאמת לאקלים הישראלי ועמידה בסביבה ימית	גוף
פוליקרבונט עמיד UV תוצרת LEDiL פינלנד	עדשות
זכוכית מחוסמת	דיפיוזר
אפור RAL 9007	צבע

נתונים טכניים

AC100-240 V 50/60 Hz	מתח עבודה
40 / 90 / 110 / 150 / 200W	הספק
10 KV	הגנת נחשולי מתח
Class II	מחלקת הגנה
מגוון אופטיקות א-סימטריות	אופטיקות
(In 4000K) 165 lm/W	יעילות אורית
3000 / 4000K	גוון אור
>70	CRI
>0.95	מקדם הספק PF
>15%	THD
<5	SDCM


תקנים

LM79	TM-21	CE
LM80	RoHS	CB

דגמים

משקל	גובה C	רוחב B	אורך A	יעילות אורית	אופטיקות	גוון אור	שטף אור	הספק	דגם
3.2 Kg	135 mm	228 mm	578 mm	165 lm/W	ASY	4000 K	6,600 lm	40W	ALBATROS-40-4K
3.2 Kg	135 mm	228 mm	578 mm	154 lm/W	ASY	3000 K	6,160 lm	40W	ALBATROS-40-3K
4.2 Kg	141 mm	256 mm	599 mm	165 lm/W	ASY	4000 K	14,850 lm	90W	ALBATROS-90-4K
4.2 Kg	141 mm	256 mm	599 mm	154 lm/W	ASY	3000 K	13,860 lm	90W	ALBATROS-90-3K
7.2 Kg	157 mm	328 mm	729 mm	165 lm/W	ASY	4000 K	18,150 lm	110W	ALBATROS-110-4K
7.2 Kg	157 mm	328 mm	729 mm	154 lm/W	ASY	3000 K	16,940 lm	110W	ALBATROS-110-3K
7.2 Kg	157 mm	328 mm	729 mm	165 lm/W	ASY	4000 K	24,750 lm	150W	ALBATROS-150-4K
7.2 Kg	157 mm	328 mm	729 mm	154 lm/W	ASY	3000 K	23,100 lm	150W	ALBATROS-150-3K
7.2 Kg	157 mm	328 mm	729 mm	165 lm/W	ASY	4000 K	33,000 lm	200W	ALBATROS-200-4K
7.2 Kg	157 mm	328 mm	729 mm	154 lm/W	ASY	3000 K	30,800 lm	200W	ALBATROS-200-3K

שרטוט טכני

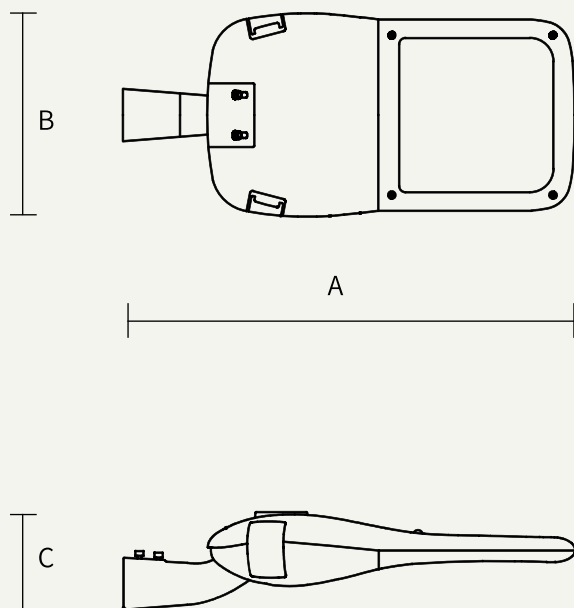

אופטיקות

